
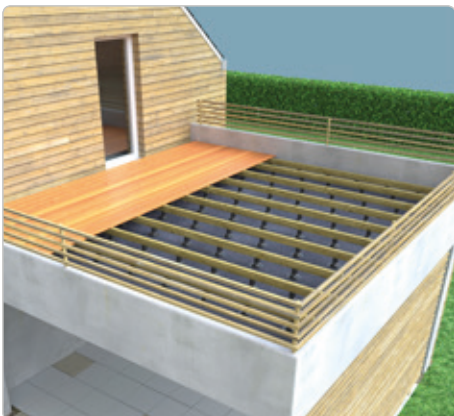
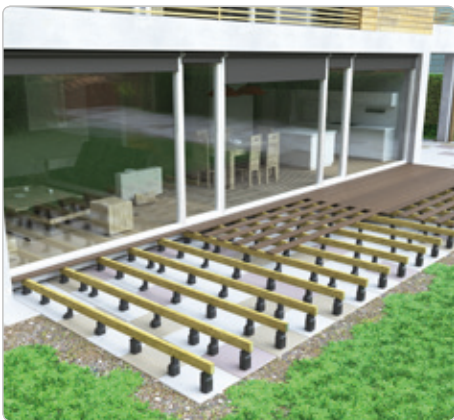
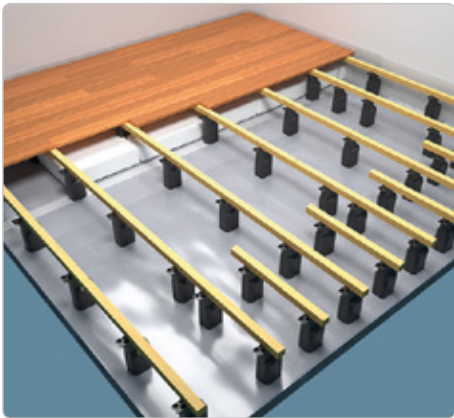


# Knudsen Kilen

## Kombi Max

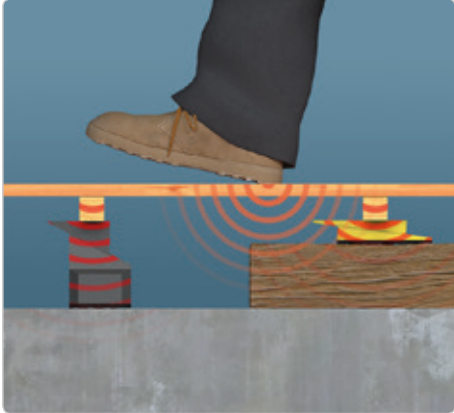

# Kombi Max

- Sikker og fleksibel oplødsning

- Hurtig og let håndtering
- Testet for trykbelastning
- Flækker ikke ved gennemboring af søm/skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker oplødsning - også sideværts
- Ingen giftig røg ved brand
- Produceret af højkvalitets PE


Kombi Max er det mest anvendte system til oplødsning af strøgulve og træterrasser, da det sikrer et solidt underlag som tåler stor belastning.

Kombi Max Top danner sammen med Kombi Max Lav/Høj udgangspunkt i systemet. Begge kombinationer kan forhøjes med 1-5 bundstykker (Kombi Bund) der hver øger oplødsningshøjden med 35 mm. Det giver et spænd i oplødsningshøjden på 50 og 313 mm.

Kombi Max serien indeholder to typer såler:

- **Kombi Sål** der yder beskyttelse til et sårbart underlag, som f.eks. et tagpap tag.
- **Kombi Lyddæmper** der reducerer trinlyden i et strøgulv med 4 dB (en halvering af lyden). Også luftlyden af skridt over gulvet dæmpes mærkbart.

Kombi Max systemet er let og hurtigt at arbejde med: Man klikker ganske enkelt elementerne sammen og finjusterer højden.



| Kombi Max kiler |                 | Min                              | Max     | Stk / Karton / Palle |    |   | TUN-nr. | Varenr.   |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------|----------------------|----|---|---------|-----------|
|                 | Kombi Max Top   | Indregnet i hhv. Max Lav/Max Høj |         | 150                  | 40 | 1 | 5256255 | 986408220 |
|                 | Kombi Max Lav   | 50 mm*                           | 110 mm* | 75                   | 40 | 1 | 5324013 | 987808220 |
|                 | Kombi Max Høj   | 77 mm*                           | 138 mm* | 75                   | 20 | 1 | 5256254 | 985104221 |
|                 | Kombi Bund      | + 35 mm / stk.                   |         | 150                  | 20 | 1 | 5050318 | 975108120 |
|                 | Kombi Lyddæmper | + 10 mm**                        |         | 150                  | 40 | 1 | 1526916 | 8701210K  |
|                 | Kombi Sål       | + 2 mm                           |         | 150                  | 32 | 1 | 1265791 | 989502120 |

\* Højde inkl. Max Top / \*\* Kan komprimere 0-2 mm afhængig af belastning

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på [www.knudsenkilen.dk](http://www.knudsenkilen.dk)



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 