




**Datablad  
Wiking Ask Atlantic**



## Ask Prestige Atlantic Hvid Hårdvoks Olie

Wikings Prestige serie er eksklusive planker med en bredde på 235mm. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask.  
Atlantic sorteringen har en varieret struktur og farver. Flot knastspil og fyldninger.  
Wiking Ask Prestige Atlantic fås med forskellige overfladebehandlinger.

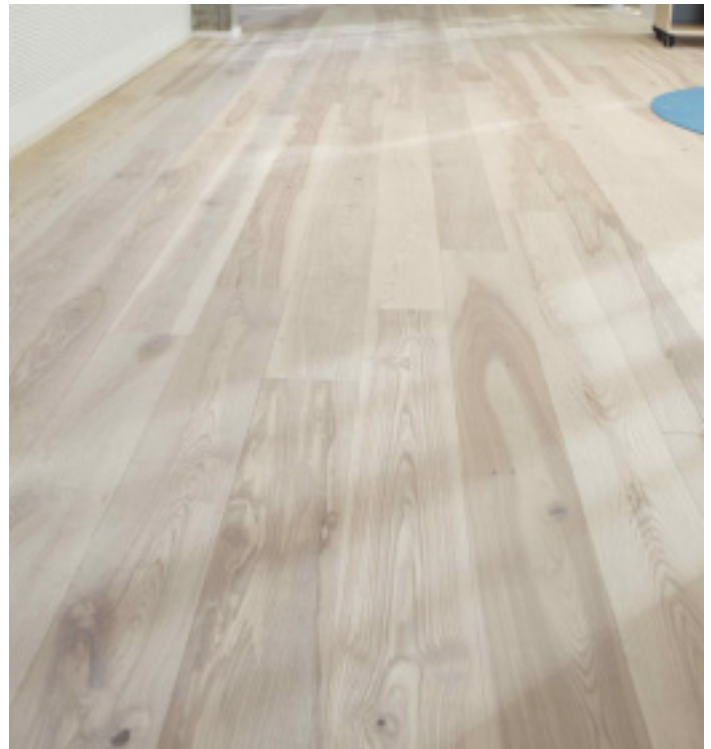

**Dimensioner:**

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x235x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

**Overfladebehandling: Hvid Hårdvoksolie**

Slidlag: 4mm

**Vedligeholdelse:**

Hårdvoks vedligeholdelsesolie

**Rengøring:**

Løs snavs støvsuges eller tømoppes regelmæssigt.

**Vask:**

Må kun vaskes med sæbe produceret til hårdvoks olie overflade. Andre sæber kan skade overfladens egenskaber.

\* (Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>



## Ask Prestige Atlantic Hvid Matlak

Wikings Prestige serie er eksklusive planker med en bredde på 235mm. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødtligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask.  
Atlantic sorteringen har en varieret struktur og farver. Flot knastspil og fyldninger.  
Wiking Ask Prestige Atlantic fås med forskellige overfladebehandlinger.



**Dimensioner:**

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x235x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

**Overfladebehandling: Hvid Hårdvoks Olie**

Slidlag: 4mm

**Vedligeholdelse:**

Hårdvoks vedligeholdelsesolie

**Rengøring:**

Løs snavs støvsuges eller tørmoppes regelmæssigt.

**Vask:**

Må kun vaskes med sæbe produceret til hårdvoks olie overflade. Andre sæber kan skade overfladens egenskaber.

\* (Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildebæn): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm: Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie  Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen.  Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>