


WIDEPLANK

WATERTIGHT DATABLAD

- Forbedret MultiClic kliksystem
- Vandtætte samlinger med Watertight
- Nemmere rengøring med Easy To Clean
- Ingen mørke endestød med Edge Protection
- Gulvene er Svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt
- Børstet overflader som fremhæver åretegninger
- Ultramat lakring på glansgrad 4
- Dim.: 13x220x2200 mm
- Findes i eg
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Country sortering - mørke og lyse nuancer med en del knaster og større knaster



Eg Country børstet hvid
Varenr.: 145084s
DB nr.: 2313057

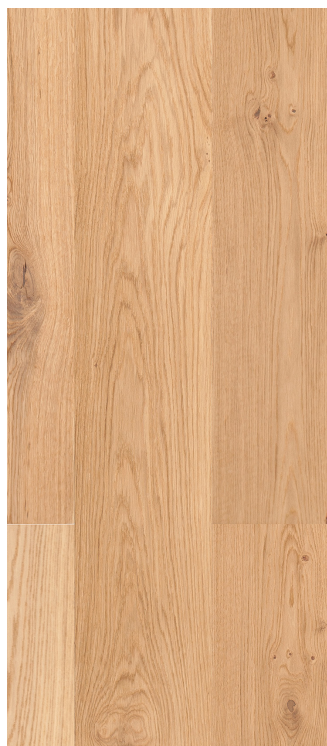

Eg Country børstet natur
Varenr.: 145085s
DB nr.: 2313058



Eg Prime børstet hvid
Varenr.: 145091ns
DB nr.: 2307347



Eg Prime børstet natur
Varenr.: 145092ns
DB nr.: 2313060

TIMBERMAN WIDEPLANK MED WATERTIGHT

Et bekymringsfrit trægulv, som kan monteres i næsten hele hjemmet. Vi har tilføjet behandlinger på vores trægulve, der gør det nemmere at vedligeholde (Easy To Clean), har vandtætte samlinger i op til 72 timer (Watertight) og så får det ikke mørke endestød (Edge Protection). Gulvene kommer i eg i prime og country sorteringer.

MONTAGE

Timberman Wideplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se vores nuværende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

| Træsart | Botanisk navn | Oprindelse | Svind | Densitet | Hårdhed/Brinell |
|---------|--------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Eg | Fraxinus Excelsior | Østeuropa | 13 % | 670 kg / m ³ | 3,5 N/mm ² |

WIDEPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension i mm | | 13 x 220 x 2200 mm |
| Opbygning - Toplag | | 2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug |
| Opbygning - Mellemlag | | HDF |
| Opbygning - Underfinér | | 2 mm finsk fyr |
| Overfladebehandling | | 8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse |
| Ekstra overfladebehandling | | Watertight, Easy To Clean og Edge Protection |
| Lim | | Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel |
| Montering | | MultiClic - svømmende uden brug af lim |
| Emballage | | 4 planker pr. kasse = 1,94 m ² 56 kasser pr. palle = 108,64 m ² |
| Fas | | Langsider |
| Vægt | | 9 kg/m ² |
| Overfladestruktur | | Børstet |
| Slidlagstykkelse | | 2,5 mm |
| Lakering | ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger) | Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest. |
| Produktionsnorm | DS/EN 13489 | CE - Mærket |
| Kvalitetsnormer og processer | | Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik |
| Miljø | COC WOOD | Fabrik er PEFC-certificeret (PEFC/07-32-37) |
| | | Produktet er svanemærket (3029 0017) |

TOLERANCER

| | *Målt ved produktion | Målt ved sammenføjede planker | Standard |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Dimensioner | +/- 0,1% | | ISO24342 |
| Niveauforskelle | | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm) | EN14085 |
| Vinkel | +/- 0,2 mm | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | ISO24342 |
| Kantkrumning | Max. 0,5 mm | | ISO24342 |
| Fuger | | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | EN14085 |
| Pilhøjde | Max. 1,0 % af længden | | EN14085 |
| Tværkrumning | Max. 0,2 % af bredden | | EN14085 |
| Træfugt (%) | 7 ± 1 | | |

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.