



Floor Expert

Side 01/02

Dato 2017-01-25

Erstatter 2014-07-15



# CascoProff Textile

**Gulvlim til tekstile belægninger med og uden latexskum bagside og PU bagside samt nålefilt, kokos og sisal.**

- Opløsningsmiddelfri
- Godt begyndelseshug
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kontorstolefast
- Indeholder ikke APEO

## TEKNISKE DATA

**Basis:** copolymer akryl dispersion

**Farve:** beige

**Opløsningmiddel:** vand

**Konsistens:** tixotropisk

**Vægtfylde:** ca. 1.300 kg/m<sup>3</sup>

**Tørstof:** ca. 77 %

**Viskositet:** ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

**Forbrug:** 2-4 m<sup>2</sup>/l

**Påføringstemperatur:** +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat

**Monteringstid:** ca. 0-30 min.

**Flammepunkt:** intet

**pH:** ca. 7,3

**Værktøj:** tandet spartel fx. 6108, 6118 eller 6121

**Resistens:** god varmeresistens og ingen misfarvning

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

## FORBRUG

Materiale	Sugende underlag
Tekstil	2-4 m <sup>2</sup> /l

## KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

## ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.

## På sugende underlag

- Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 eller 6121). Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden.
- Montér belægningen efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles.

## Floor Expert

### På ikke sugende underlag

- **Hvis det er muligt** laves et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget.
- Følg derefter instruktionen for sugende underlag.
- **Hvis det ikke er muligt** at anvende en gulvspartelmasse anvendes følgende metode.
- På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så meget som muligt inden montering.
- Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 eller 6121) og vælg fremgangsmåde A eller B herunder.  
**A:** Montér belægningen i den våde lim og sørg for god vedhæftning. Træk derefter tæppet tilbage og lad limen lufte i ca. 5-15 min. Montér herefter tæppet igen.  
**B:** Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 15-25 min. eller når limen er fingertør. Montér derefter tæppet i den semi-tørre lim.
- Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles.

### EMBALLAGE

- 10 liter

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

### EMICODE

- EC 1 plus: meget lav emission plus.

### BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.


### SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærkning fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes eller lignende.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

## Limfaser ved montering af gulvbelægning

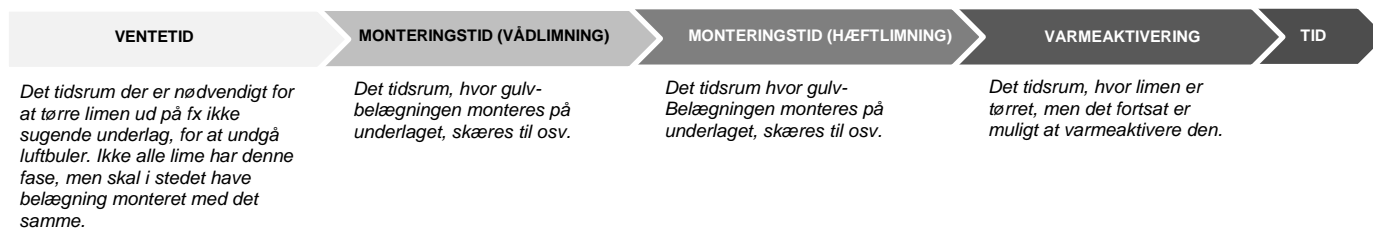

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

### Certificeret iflg:



### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703  
Web: [www.casco.dk](http://www.casco.dk)



A SIKA BRAND