Roth Touchline® SL trådløs udvidelsesmodul 4 kanaler

Roth Touchline® SL trådløs udvidelsesmodul 4 kanaler





Roth Touchline® SL 4 kanals trådløs udvidelsesmodul kan forbindes til:
› Roth Touchline® SL kontrolenhed 8 kanaler, Master (trådløst eller via BUS-kabel)
› Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 8 kanaler (trådløst eller via BUS-kabel)
› Roth Touchline® kontrolenhed 4 kanaler, WiFi (kun trådløst)

Kablet forbindelse er mulig ved brug af et 0,5 m BUS-kabel (medfølger).
Når du forbinder til en 8-kanals master eller et 8-kanals udvidelsesmodul, får du yderligere 4 kanaler, altså 12 kanaler i alt.
Når man forbinder til 4-kanal kontrolenhed med WiFi har man fortsat 8 kanaler, men alle med fysiske udgange.

Tekniske data

Roth Touchline® SL trådløs udvidelsesmodul, 4 kanaler	VVS-nr. 466397.066
Forsyningsspænding	230V
Energiforbrug	3W
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rækkevidde	Op til 30 meter i almindelig bygning. Ved anvendelse af repeater kan forlænges med op til yderligere 30 meter
Antal udgange og spænding	4 stk. 230V
Maks. vedvarende belastning	16 termomotorer med max. 4 termomotorer pr. zone
Trådløse kanaler	4 termostater/sensorer 6 radiatormotorer (pr. zone) og 6 vindueskontakter (pr. zone)
Beskyttelsesklasse	I (EN60730)
Strømforsyningskabel, længde:	2 meter
Omgivelsestemperatur	5-50C
Omgivende fugtighed	< 80% RH
Opbevarings-/transporttemperatur	-20C - +50C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Sikring glassikring	WT 3,15A (5x20 mm)
Godkendelser	CE 2014/53/EU

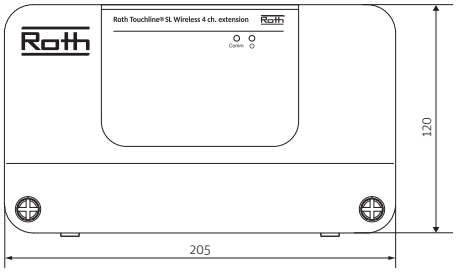



Roth SmartHome compatible

ROTH DANMARK A/S · Centervej 5 · 3600 Frederikssund · Tlf. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk