



04/24

Overfladen på dit parqwood er fabriksbehandlet for at forhindre snavs og støv i at trænge ind i træet. Vedligeholdelse begynder med god forebyggelse: Læg børstemåtter ud og ind af huset for at fange grus og sand, og læg filtpuder under møbler og stole for at undgå ridser.

For effektiv vedligeholdelse af dit parketgulv skal du følge disse trin: Støvsug grundigt med en støvsuger udstyret med en særlig parketbørste eller en kost med frynser. Brug også en gulvbeskytter under hjulstole.



RENGØR ALDRIG DIT PARKET MED FOR MEGET VAND, OG LAD ALDRIG VAND STÅ PÅ GULVET. VRID MOPPEN ELLER KLUDEN HÅRDT OP FLERE GANGE. BRUG IKKE DAMPRENSERE.

Spild af væske

Væsker skal fjernes fra parketræet så hurtigt som muligt for at forhindre pletter og opsvulmning af træet.

Fjernelse af fedtresten


Jo mere du vedligeholder overfladen på parketgulvet, jo færre fedtresten vil der være. Hvis der stadig er rester på overfladen, skal du kontakte BerryAllocs tekniske service.

PRAKTISKE TIPS

Brug en mikrofibermoppe for at undgå ophobning af overskydende rengøringsmiddel, som kan resultere i ujævn glans på parketræets overflade. TØR ALTID GULVET TØRT OP!

Ryst rengøringsprodukterne grundigt før brug for at sikre korrekt blanding og effektivitet.

Når du har rengjort dit parqwood-gulv, skal du skylle rengøringsudstyret med varmt, rent vand for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og forhindre krydskontaminering ved fremtidig brug




PARQWOOD VEDLIGEHOLDELSE

Frekvens	Anbefalede produkter	Anvendelse
Daglig vedligeholdelse		Støv af med en mikrofiberkost eller støvsuger. Brug en ren, tør klud/moppe til pletter.
Rutinemæssig vedligeholdelse	BerryAlloc Cleaner (63002726): Affedter og renser overflader uden at efterlade spor.	Fortynd med vand (100 ml i 5 liter varmt vand) Brug en mikrofiberkost eller en fugtig moppe.
Lejlighedsvis vedligeholdelse	Metallic Renovator (63002727) by BerryAlloc: danner en beskyttende film, der sikrer ekstra beskyttelse og langvarig forbedring af satin- eller malet lakerede gulve. Giver ekstra beskyttelse til flader. Anvendes under den første vedligeholdelse eller 1 til 2 gange om året efter behov.	Parketten skal være tør, ren og ikke fedtet. Brug BerryAlloc-rengøringsmiddel med udstyr, der ikke drypper. Ved reovering skal lakken have tørret og hærdet i mindst 10 dage. Påfør BerryAlloc Metallic Renovator i 1 eller 2 lag med en mikrofiberkost eller en godt opvredet moppe. Tillad 1 times tørretid mellem hvert lag.
Dybderengøring	Blanchon Stripper Degreaser: Giver mulighed for intensiv rengøring, fjerner pletter, der er modstandsdygtige over for almindelige rengøringsmidler, f.eks. sorte mærker og fedtansamlinger. Bruges hver 5. til 10. påføring af metallic rennovator for at fjerne de gamle lag.	Fortynd med vand: Intensiv rengøring: Brug en 10 % fortynding (f.eks. 0,5 l stripper affedtningsmiddel i 5 liter varmt vand), vask med en kost, og skyl derefter to gange med rent vand. Afrensning af metal: Brug en 20 % fortynding (1 liter stripperaffedtningsmiddel i 5 liter varmt vand), vask med en kost, og skyl derefter to gange med rent vand. Brug en mikrofiberkost eller en godt opvredet moppe. Fjern snavs ved at støvsuge eller tørre af med en gummiskrabber og derefter med en mikrofiberklud.

Pletter	Fjern med
Blod	Hårdt opvredet klud
Kaffe, te, chokolade, juice, mælk, vin, drikkevarer, fedt	Godt opvredet klud, varmt vand og syntetisk rengøringsmiddel i lille mængde
Gummi, olie, tjære, voks, sod, neglelak, læbestift, tryksvæerte, farveblyant, kridt, denatureret maling	Denatureret alcohol/spirit/acetone (disse opløsningsmidler må ikke bruges på V-fugerner!)
Voks fra stearinlys, tyggegummi	Lad det hærde, skrab forsigtigt med en plastskraber, og rens resterne med acetone.

Brug aldrig ståluld eller andre slibende rengøringsmetoder på BerryAlloc parqwood.

Du kan reparere overfladeskader som hakker eller ridser med et reparationssæt til laminatgulve. Parqwood-planker, der er alvorligt beskadigede, bør udskiftes helt.

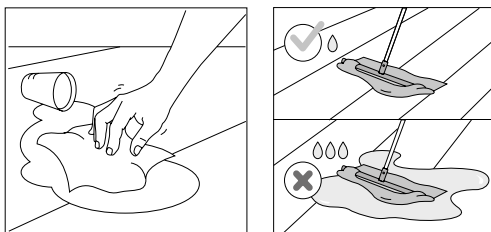

Garanti

Ved at følge ovenstående anvisninger forlænger du levetiden for dit parqwood og sikrer, at garantien er gyldig. For mere information henvises til vores garantibetingelser.