

Version : 01/2025

## produktbeskrivelse


|                                         |                     | Herringbone                                              | XL                                              | XXL long                                       |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skråkant                                | -                   | 4                                                        | 2                                               | 2                                              |
| Tykkelse af egetræsbeklædning (+0/-0,1) | mm                  | 0,6                                                      |                                                 |                                                |
| Garanti for anvendelse til beboelse     | -                   | 20 years                                                 |                                                 |                                                |
| Brugsklasse                             | ISO 10874           | 23 (kraftig brug i hjemmet)<br>33 (tung kommerciel brug) |                                                 |                                                |
| Samlet tykkelse                         | mm                  | 9,5                                                      | 10                                              | 10                                             |
| Samlet vægt                             | kg / m <sup>2</sup> | 8,5                                                      | 8,5                                             | 8,5                                            |
| Format                                  | mm                  | 84 x 504                                                 | 185 x 1190                                      | 210 x 2200                                     |
| Indhold i pakken                        | -                   | 20 planker<br>(6.32 kg, 0.847 m <sup>2</sup> )           | 10 planker<br>(19.52 kg, 2.202 m <sup>2</sup> ) | 6 planker<br>(25.02 kg, 2.772 m <sup>2</sup> ) |
| Pallens indhold                         | -                   | 48 pakker                                                | 40 pakker                                       | 40 pakker                                      |
| Palle-størrelse (h x b x l)             | mm                  | 694 x 815 x 1200                                         | 1150 x 850 x 1205                               | 750 x 960 x 2220                               |

## Testresultater


|                                           |                     |                               |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| Fugtniveau                                | -                   | 7 - 10%                       |                 |
| Installationssystem                       | -                   | OmniLoc-låsesystem            | BestLoc X-Treme |
| Overfladebehandling                       | -                   | Ultimtec lak high performance |                 |
| Modstandsdygtighed over for slid          | XP B 53-669         | > 15 000 tur (TT CS10)        |                 |
| Glansniveau                               | Glans 60            | 5+/-2 (mat)                   |                 |
| Kompatibilitet med gulvvarme - opvarmning | -                   | Kompatibel op til 90 W m2     |                 |
| Termisk modstand                          | m <sup>2</sup> .K/W | 0,055                         | 0,052           |
| Brandsikkerhed                            | EN 13501-1 (egetræ) | Cfl-s1                        |                 |
| CE-mærkning                               | EN 14342            | CE                            |                 |
| Udledning af formaldehyd                  | EN 717-1            | E1                            |                 |
| VOC-udledning                             | ISO 16000-9         | M1 / A                        | M1 / A+         |
| Miljøvenligt program                      | Certificering       | PEFC/07-31-229                | PEFC/10-31-1047 |



Version : 01/2025

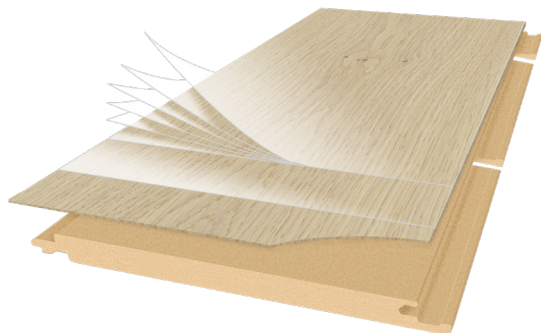

## **parqwood xl & xxl long**

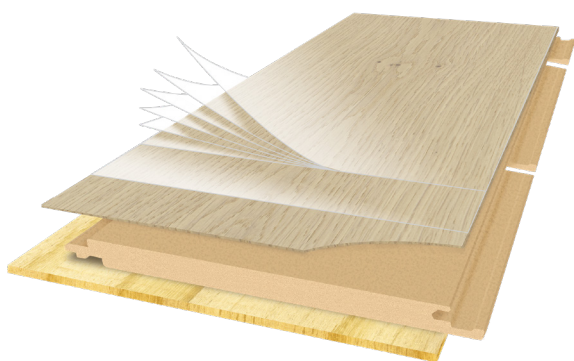

## **parqwood herringbone**

**strong wood floors.**