


Disse retningslinjer gælder for alle BerryAlloc DPL-gulve (direkte tryk-laminat), inklusive hydro+ gulve.

### 1. beskyt

BerryAlloc DPL er et slidstærkt gulv med lang levetid og en hygiejnisk, hård overflade, der er let at pleje og vedligeholde.

Til beskyttelse af dit gulv anbefaler vi følgende:

- Placer en passende dørmåtte ved indgangen(e) for at absorbere snavs og/eller fugt.  
Sand og snavs virker som sandpapir og kan derfor fremskynde slitage og forårsage ridser.
- Sæt filtputer under benene på stole og borde for at undgå ridser.
- Forsyn andre møbler og tunge ting med filtputer, så de kan flyttes sikkert
- Brug klart plastunderlag under kontorstole med hjul.

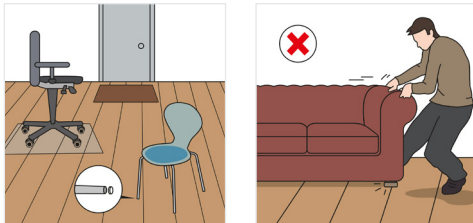

### indendørstemperatur og relativ luftfugtighed



BerryAlloc DPL-gulvet er fremstillet af træmaterialer, der reagerer på ændringer i indeklimaet.

Det ideelle indeklima for et laminatgulv er en relativ luftfugtighed mellem 40 og 60 % og en temperatur mellem 18 og 25 °C.

### statisk elektricitet

BerryAlloc DPL er en delvist isolerende gulvbelægning. Hvis den relative luftfugtighed i rummet holdes på omkring RH 50 % eller mere, reducerer det gulvets evne til at udvikle statisk elektricitet.

### 2. rens



BerryAlloc laminatgulve er ekstremt nemme at rengøre. Du kan på kort tid og med et minimum af indsats få et rent og smukt gulv, der kan holde i mange år.

#### tørre rengøringsmetoder (ugentligt)

Til ugentlig rengøring anbefaler vi, at du bruger en blød børste, støvsuger eller en tør støvmoppe. Mikrofibermopper er ideelle.



#### våde rengøringsmetoder (månedligt)

Ved rengøring med vand anbefaler vi en godt opvredet klud og lunken vand.

Undgå at bruge for meget vand.



### BerryAlloc laminatrens

BerryAlloc laminatrens er et biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, der tørrer uden pletter og efterlader en behagelig duft. Brug 50 ml pr. 8-10 l vand, og rengør gulvet med en godt opvredet klud.

Vandspild skal tørres af med det samme.

**forsigtig:** Gulvet er mere glat, når det er vådt (reduceret skridsikkerhed).

### undgå følgende:

- Brug aldrig damprensere på et BerryAlloc DPL-gulv
- Brug aldrig stærkt koncentrerede sæbeopløsninger på gulvet
- Brug ikke organiske rengøringsmidler, da de vil efterlade en tynd film af fedt på overfladen, som resulterer i synlige fodaftryk. Vi anbefaler kun syntetiske rengøringsmidler.
- Undlad at bruge voks, lak eller polering på gulvet

## 3. pletter / reparation af skader

Genstridige pletter kan fjernes som vist i nedenstående tabel:

plet	fjern med
blod	opvredet klud
kaffe, te, chokolade, juice, mælk, vin, drikkevarer, fedt	opvredet klud, lunkent vand og en lille smule syntetisk vaskemiddel
gummi, olie, tjære, skosvæerte, sod, neglelak, læbestift, blæk, farveblyant, kridt, maling	denatureret sprit/fortynder/acetone (disse opløsningsmidler må ikke bruges i V-riller!)
voks fra stearinlys, tyggegummi	lad det stivne, skrab forsigtigt af med en plastikskraber, fjern evt. rester med acetone

Brug aldrig ståluld eller andre slibende rengøringsmetoder på et BerryAlloc DPL-gulv.

Skader som fx revner og snit i overfladen kan repareres med et reparationsset til laminatgulve. Alvorligt beskadigede gulvbrædder bør udskiftes fuldstændigt.

## 4. garanti

Ved at følge ovenstående instruktioner forlænger du levetiden på dit laminatgulv og sikrer, at garantien gælder. Se vores garantibetingelser eller garantipolicen for flere informationer.