


Spirit Soul Rigid Click 55.

tekniske data.

BERRY  ALLOC



| | Indeholder | m ² | Bruttovægt (inkl. kasse/palle) |
|---|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 pakke Spirit Soul Rigid Click 55 Planker | 6 planker | 2,08 m ² | 21,63 kg |
| 1 palle Spirit Soul Rigid Click 55 Planker | 39 pakker | 81,31 m ² | 869,57 kg |
| 1 pakke Spirit Soul Rigid Click 55 Fliser | 4 fliser | 1,67 m ² | 17,44 kg |
| 1 palle Spirit Soul Rigid Click 55 Fliser | 50 pakker | 83,61 m ² | 900,10 kg |
| 1 pakke Spirit Soul Rigid Click 55 Sildeben | 30 planker | 1,97 m ² | 20,63 kg |
| 1 palle Spirit Soul Rigid Click 55 Sildeben | 42 pakker | 82,92 m ² | 891,46 kg |


| Produktspecifikationer | Norm | Spirit Soul Rigid Click 55 Planker | Spirit Soul Rigid Click 55 Fliser | Spirit Soul Rigid Click 55 Sildeben |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Mål | EN ISO 24342 | L 1524 x B 228 mm | L 914,4 x B 457,2 mm | L 609,6 x B 107,95 mm |
| Slidlag | EN ISO 24340 | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Prægning | | træ med registerpræget struktur (EIR) | stenpræg | træ med registerpræget struktur (EIR) og stenprægning |
| Total tykkelse | EN ISO 24346 | 6 mm (5 + 1) | 6 mm (5 + 1) | 6 mm (5 + 1) |
| Integreret underlag | | ja (1 mm) | ja (1 mm) | ja (1 mm) |
| Låsesystem | | 5G | 5G | 5G |
| Fasetype | | micro V4 | micro V4 | micro V4 |
| Brugsklasse | EN ISO 16511 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
| Garanti i boliger* | | levetid | levetid | levetid |
| Garanti ved erhvervsmæssig brug* | | 10 år | 10 år | 10 år |

*se garantibetingelser på www.berryalloc.com

| Testresultater | Norm | Resultater |
|--|--------------------------------|---|
| Gulvvarme | EN ISO 12524 | velegnet (detaljerede anvisninger på www.berryalloc.com) |
| Stol med hjul | EN ISO 4918 | bestået |
| Brandklasse | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Kemisk resistens | EN ISO 26987 | OK |
| Statisk indtryk | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm – bestået |
| Termisk modstand | ISO 8302 | 0,030 m ² K/W |
| Ridsefasthed | EN 16094 | MSR-A1/B1 |
| Skridsikkerhed | DIN 51130 | R10 |
| | EN ISO 13893 | klasse DS |
| Pendulum-test for skridsikkerhed (PTV) | EN 16165 | 36+ |
| Støjdæmpning: trinlyd | EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2 | 20 dB |
| Dimensionsstabilitet | EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % - bestået |
| Låsestyrke | EN ISO 16511 | > 1,5 kN/m – bestået |
| Lysægthed | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 - bestået |
| Statisk elektrisk opladning | EN 1815 | antistatisk (≤ 2 kV) |

vinylplanker & -fliser.






Spirit Soul Rigid Click 55. tekniske data.

BERRY  ALLOC

Sammensætning

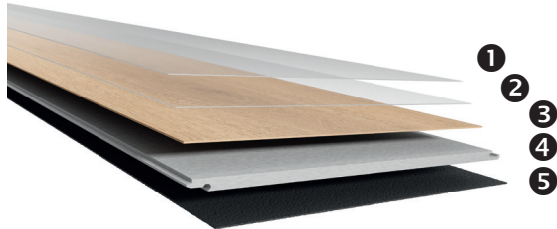

- 1 Beskyttende PU-coating/lak*
- 2 Slidlag 0,55 mm
- 3 Mønsterlag
- 4 Fast planke med 5G-låsesystem
- 5 Integreret IXPE-underlag 1 mm

**til træprodukter forbedret med UltraShield Mat-teknologi™, der giver et ultramat udseende, er ultra ridsefast og ultra skridsikker*



vinylplanker & -fliser.