


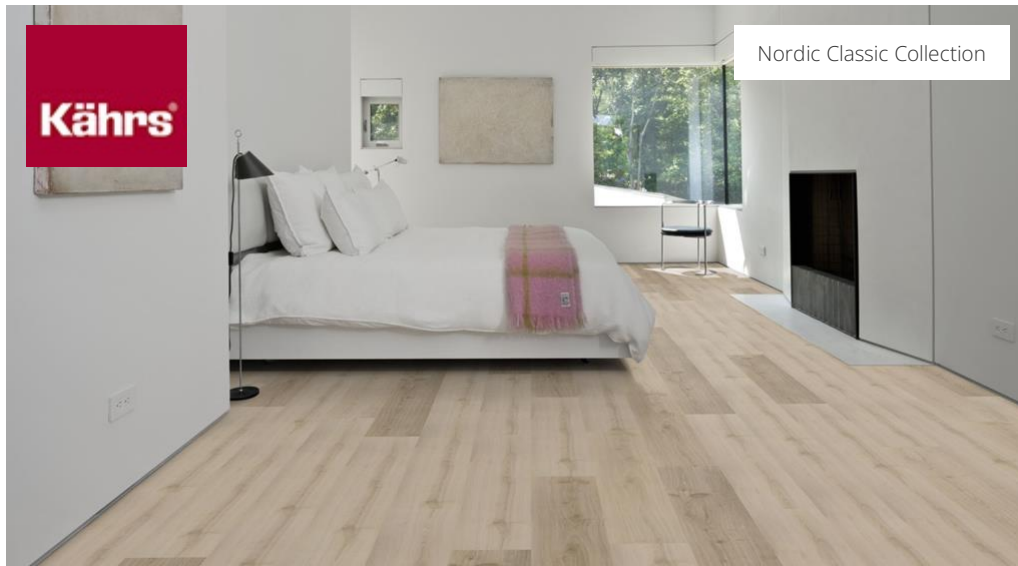

KILSBERGEN CLICK 6 MM

Kährs Luxury Tiles Kilsbergen clickgulv har et lyst naturligt egetræsdesign der er blødgjort af en gennemsigtig hvid bejdse, hvilket resulterer i et tidløst gulv der komplementerer ethvert miljø og interiør. Den naturlige egetræsfarve, træets årer og synlige knaster og revner skaber et autentisk look, forstærket af synkron prægning. Gulvet har et stort udvalg af farver og toner, hvilket skaber en visuelt dynamisk overflade.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Vinylgulv / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN kode	LTCLW2302-218 / 7393969114714
Design	1-stav
Bredde x Længde x Tykkelse	218 x 1210 x 6mm
Vikt Per pakke / per m ²	20,6 kg / 9,81 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,11 m ² / 84,4 m ²

FAKTA

Fuge	Click5G
Installations vejledning	Flydende
Gulvvarme	Ja
Slidlag tykkelse	0,55 mm
Garanti	30 år bolig/15 år offentlige miljø

TEKNISKE EGENSKABER

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Reaction To Fire	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISKE EGENSKABER

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Thermal Resistance R-Value		0.035 (m ² K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Til flydende og limfri monteret i bolig og offentlige rum. Maksimal holdbarhed og stabilitet gennem den stive SPC-kerne og det unikke 5G clicksysteem, der muliggør nem installation ved at klikke gulvene sammen. Lavet af vinyl der er fri for phthalater og har IXPE lydreducerende skumbagside, der effektivt reducerer og kontrollerer støj. Overfladebehandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig overfor slid, ridser og vand. Kan monteres ovenpå eksisterende gulve som gør det ideelt til renoveringsprojekter.

Beskrivelser og billedmateriale


Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com


| ©Kährs, Danmark 2026-

02-23

Andre produkter i denne kollektion




MOESGAARD CLICK




THURINGIAN CLICK




COCONINO CLICK



DIDNOK CLICK




OTAGO CLICK



AKKELIS CLICK



TAKAYNA CLICK



BLAIKEN CLICK



FOLOI CLICK



KILSBERGEN CLICK