



Generelt

Junckers færdigbehandlede parketgulve leveres klar til brug efter lægning.

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.

Rengøring og vedligeholdelse

Daglig/Ugentlig

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud. I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat **Junckers Gulvsæbe**. Vandfor-bruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler.

Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

Periodisk rengøring og vedligeholdelse

Generelle anbefalinger:

4-8 ugers interval	Stuer, opholdsrum, soveværelser
2-4 ugers interval	Køkkener, entreer, kontorer
1-2 ugers interval	Butikker, indgangspartier i offentlige bygninger

Det frarådes at vedligeholde gulvet med andet end Junckers plejeprodukter.

Yderligere anbefalinger for vedligeholdelse: Afsnit G - Tekniske Informationsblade svarende til det aktuelle trægulvsprodukt.

Vigtigt!

Gulve der har været vedligeholdt med voks eller polish skal maskinafslibes før behandling med Junckers lak- eller olieprodukter.

Vigtigt!

Brug filt under stole- og bordben for at undgå ridser når møblerne flyttes rundt. Læg til-strækkelig store måtter i indgangspartier så grus og fugt holdes borte fra gulvet. Brug egnede beskyttelsesunderlag under kontorstole.

Faldrisiko og sikkerhedsforanstaltninger

Alle Junckers færdiglakerede gulve som installeres ifølge de specificerede Tekniske Infor-mationer er sikre og anvendelige til deres formål, så længe overfladen holdes fri for vand og anden væskespild, som er efterladt af brugerne.

Hvis lakerede overflader er udsat for spild med væske liggende på overfladen, vil der være høj faldrisiko, og gulvarealet vil være risikofyldt at anvende. Overfladens eventuelle ruhed vil ikke være tilstrækkelig til at sikre gangegnethed i våd tilstand.

I områder, hvor vandspild er forudsigeligt, og ikke kan forventes fjernet inden brug, anbefa-les det, at påføre gulvet et lag **Junckers High Performance Friction+** for at opnå en skrid-sikker overflade inden ibrugtagning.

Supplerende oplysninger samt eksempler på overflader med faldrisiko:

→ **F 8.4 - Junckers High Performance Friction+**.

Afdækning

Der skal altid monteres trykfordelende plader med en glat side mod gulvoverfladen under afdækningsfolie, hvor der forekommer trykbelastning, mens gulvet er afdækket. Specielt for folier som er foldet eller er forsynet med forstærkninger er dette vigtigt. Undladelse kan medføre indtryksmærker i trægulvet.

Folier med påtrykt tekst eller farve bør ikke anvendes, da der kan overføres farve til gulvet. Brug altid folier med høj blødgøringsstemperatur, for at undgå, at det klæber til gulvoverfladen på de områder, hvor der har været trykbelastning.

Selvklæbende tape eller reklameskilte:

Da lim på selvklæbende tape er blød og klæbrig selv ved lave temperaturer og anvendt på gulve ofte har en meget høj aftræksstyrke, er der risiko for, enten at gulvoverfladen skades ved fjernelse af tapen, eller at limen efterlades på gulvet som en klæbrig film.

Pletfjerning

Nye, friske pletter er lettere at fjerne end gamle indtørrede.

Plet	Fjern med
Frugt, juice, mælk, fløde, te, sodavand, øl, vin, kaffe	Junckers Gulvsæbe
Chokolade, fedtstof, olie, skosvæerte, hælemærker, tjære	Junckers Gulvsæbe eller terpentin
Tryksvæerte eller blæk, læbestift	Junckers Gulvsæbe eller sprit
Blod	Koldt vand

Supplerende teknisk information

Rengøring og Vedligeholdelse:

G 2.0 - Olierede Gulve

G 4.0 - Lakerede Gulve


G 8.0 - Sports Gulve

G 11.0 - Soul+Collection

Produkter:

F 8.4 - Junckers High Performance Friction+

F 10.2 - Junckers Gulvsæbe

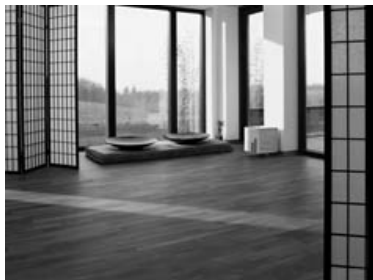

Junckers færdigolierede gulve

Junckers olierede massive parketgulve er færdigolierede fra fabrikken. De færdigolierede brædder er klar til brug efter lægning.

Beskadiges gulvet under lægning følges den fremgangsmåde, som er beskrevet under "Reparationer".

Rengøring

Daglig/Ugentlig:

Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres med **Junckers Gulvsæbe**. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.

Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse med korte tidsintervaller (måneder):

1. Rens gulvet for sæberester med **Junckers GulvRens** og tør efterladt fugt helt op. Hvis gulvet ser slidt ud følges anvisningerne under "Vedligeholdelse med jævne intervaller"
2. Skur gulvet let med sort skurerondel.
3. Fordel et tyndt lag af **Junckers OliePleje - vandbaseret** på overfladen.
4. Lad tørre.
5. Gentag påføring af **Junckers OliePleje - vandbaseret** hvis overfladen stadig fremtræder med en ujævn glans.

Vedligeholdelse med jævne intervaller (kvartalsvis eller halvårligt):

1. Rens ekstremt smudsige gulve ved skuring af overfladen med en sort skurerondel vædet med **Junckers Gulvsæbe**. Behandl 2-3 m² ad gangen og tør straks det snavsede vand op. Gentag indtil gulvet er rent.
2. Påfør **Junckers GulvOlie** med en pensel på skaft eller sprayflaske. 1 liter rækker ca. 50-100m². Fladen bliver mat efter 5 minutter hvis træet behøver mere olie. Sørg for at overfladen hele tiden har et blankt, skinnende udseende ved at tilføre olie til umættede matte områder fra mættede blanke områder. Efter højst 30 minutter tørres alt overskud af olie op med rene tørre klude.
3. Fortsæt med at polere gulvet med rene klude indtil overfladen har et ensartet mat udseende. Brug eventuelt en poleremaskine, hvor poleremaskinen omvikles med en klud.
4. Lad gulvet tørre 16 til 24 timer.

Reparationer

- Ridser:** Påfør **Junckers OliePleje - vandbaseret** med en blød klud.
- Dybe ridser:** Påfør **Junckers GulvOlie** som anvist under "Vedligeholdelse med jævne intervaller" 2-4.
- Pletvis afslidt:** Brug fremgangsmåden for ekstremt smudsige gulve beskrevet under: "Vedligeholdelse med jævne intervaller" 1-4.

Vigtigt!

Afdækning af nyolierede gulve med plast eller anden lufttæt folie vil forhindre den tiltænkte tørring af olieprodukterne.

Vigtigt!

Olierede gulve som er behandlet med voks eller polish skal maskinafslibes inden behandling med Junckers produkter.

Supplerende teknisk information**Rengøring og vedligeholdelse:****G 1.0 - Generel information for gulve****Produkter:**

F 2.1 - Junckers GulvOlie

F 2.7 - JunckersoliePleje - vandbaseret

F 10.2 - Junckers Gulvsæbe

F 10.3 - Junckers GulvRens



G 4.0

Overfladebehandling / plejemidler
Rengøring og vedligeholdelse
Lakerede gulve
Bolig / Erhverv

Generelt

Junckers færdiglakerede parketgulve er påført en slidstærk polyurethan lakbehandling så de er klar til brug efter installation.

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.

Rengøring

Daglig/Ugentlig

Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres med **Junckers Gulvsæbe**. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.

Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.

Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

Vedligeholdelse

Før lakering

Før lakeringen skal gulvet renses for rester af **Junckers Gulvsæbe** med **Junckers GulvRens**. Eventuelle knaster og småskader bør udkittes med **Junckers Kitpulver**.

Rengøring og mellemslibning sikrer, at det efterfølgende laklag opnår optimal hæfteevne.

Voks eller polish behandlede gulve skal altid maskinafslibes før lakering foretages.

Vigtigt!

Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemalagen, før lakering foretages.

Efter lakering

Overhold altid anbefalinger om tørretid og ibrugtagning. Afdækning og eventuel pålægning af tæpper bør ikke finde sted før lakken har opnået sin fulde styrke.

Supplerende teknisk information

Rengøring og vedligeholdelse:

G 1.0 - Generel information for gulve

Produkter:

F 10.2 - Junckers Gulvsæbe

F 10.3 - Junckers GulvRens

F 20.8 - Junckers Kitpulver