


NOVEGO SILDEBEN

DATABLAD

- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Klassisk sildebensmønster
- Naturligt 3D udseende
- 4 sidedet microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5Gi og 5G klikssystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Klasse 33
- Kan monteres på TimberLUX



Sildeben Smoked Oak
Varenr.: 155002
DB nr.: 2257896

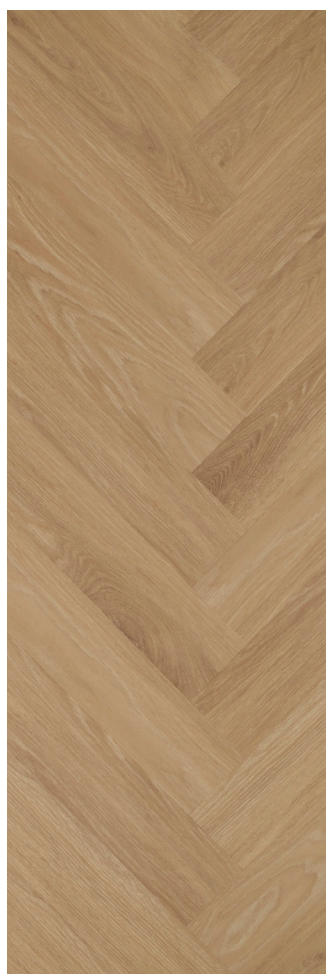

Sildeben Washed Oak
Varenr.: 155003a
DB nr.: 2377335



Sildeben Steel Oak
Varenr.: 155009
DB nr.: 2133609



Sildeben Natural Oak
Varenr.: 155014
DB nr.: 2085470

OPBYGNING

Novego Sildeben er en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en fuldstændig phthalatfri produktion. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske.

MONTAGE

Novego Sildeben monteres svømmende på et plant afrettet underlag. På betonundergulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Sildeben montagevejledning på timberman.dk/downloads.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

NOVEGO SILDEBEN TIL SVØMMENDE MONTAGE

Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	7.0x100x600 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Folie med træ udseende 3. Fugtafvisende kerne i limestone med 5Gi eller 5G klik 3. Integreret foam underlag
Montering		5Gi og 5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		20 stave pr. kasse = 1.20 m ² 80 kasser pr. palle = 96 m ²
Fas		4 sidedet microfas
Vægt		11.67 kg/m ²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkelse	EN-ISO 24340	0.55 mm
Skridsikkerhed	DIN 51130	R9
Non-slip parameter	EN 13893	DS
Slidgruppe	EN 13329 Annex E	Gruppe T
Slidbestandighed	EN 425:2002	Ingen skader i overflade. Ingen delaminering. (25.000 omdrejninger)
Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤0.02%
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	EN ISO 10582:2018 (ISO 10582:2017)	Blivende indtryksmærker ≤0.1 mm
Lysægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0.05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl-s1
Nytte klasse	EN-ISO 10582	Type 1
Giftigt indhold	EN 717-1	E1. Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.
Indhold af pentachlorophenol	EN 14041 Annex B	Ikke fundet
Kemisk resistens	EN 423:2001	Index 0 (rigtig god)
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0.1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0.2 mm (enkelte 0.3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0.5 mm	Max. 0.3 mm (enkelte 0.5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0.3 mm		ISO24342
Fuger (mellemlum)		Max. 0.3 mm (enkelte 0.5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0.15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0.08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0.1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.