

NTR AB Terrassebrædder, Brunimprægnerede

Gruppe nr. 1075, Rillet en side + Høvlet en sider m/runde hjørner (Vendbar), 70% PEFC


Tekniske specifikationer, godkendelser og mærkninger

Produkt:

Træsart	Fyr (Pinus Sylvestris)
Mærkning	Imprægneret NTR AB i henhold til SS-EN 351-1 NP5 (Splint fuldt imprægneret)
Certificering	PEFC certificeret
Forarbejdning	Rillet en side + Høvlet en sider m/runde hjørner (Vendbar)
Fugt	Leveres drypfrit (Lufttørret)
Densitet	500-540 kg/m ³ før imprægnering.

Dimension:

Dimensioner	Nominel	32 x 150 mm
	Aktuel	27 x 145mm
Længder	1 LP 3,0-5,4 m	
Pakkestørrelse	Halvpakker ½ x 1 m	
Emballage	Strølagt per 2 brædder.	

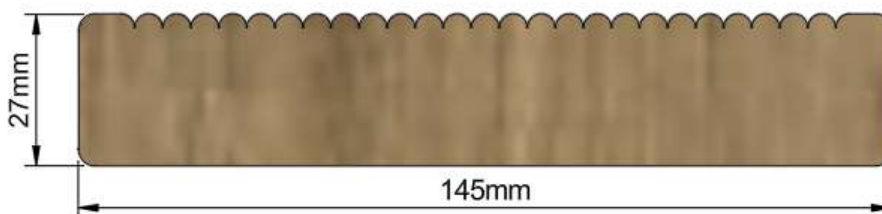

Generel drift og vedligehold på vandret monterede træflader.

Produkter:

- Kernefyr
- Fyr, NTR A/B imprægnerede varer (Brun & Grøn) / Montering over jord.

Generelt:

Varemodtagelse/opbevaring:

- Ved modtagelse sikres at varen er i henhold til ordrebekræftelse (Kvalitet/Dimension/antal/længde/certificering etc)
- Produktet skal opbevares uden kontakt til jord (på strøer) og god ventilation sikres. Beskyttes mod opsprøjt/smuds - direkte opfugtning og solpåvirkning.

Drift & Vedligehold:

- Imprægnerede produktet har som udgangspunkt et højt fugtindhold og vil svinde både i bredde og tykkelsen efter montage. Bruttomål er dimensionen lige efter forarbejdning (Sav/Høvl).
- Vandrette monterede overflader der ikke overfladebehandles vil, uanset træsort, over tid blive grå i overfladen (Patinerer). Ligeledes kan/vil forekomme algebegroninger og sortskimmel. Dette kan være specielt udtalt på nordvendte overflader i periodisk/permanent skygge.
- Eftersyn af overflader og underliggende konstruktion bør udføres min. 1 gang årligt. Ved tegn på nedbrud anbefales udbedring straks således det ikke udvikler sig. Løbende vedligehold/afvaskning anbefales (rindende vand og børste). Højtrykrensning frarådes på alle træbaserede overflader!
- Træ er et levende materiale som optager og afgiver fugt alt efter det miljø det er monteret i. En helt naturlig reaktion på dette vil være at træet:
 - Ridser og revner i overflade/endetræ.
 - Kupper / vrider i længderetning.
 - Får harpiksudtræk.
- Overfladebehandling med egnet pigmenteret overfladebehandlingsprodukt/træbeskyttelse kan forlænge levetiden på produktet, samt minimerer gråning af overfladen (Kræver løbende genbehandling!)